



ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
SK1 /100, 125, 150

1 STROM

STABILE NETZVERSORGUNG
230V/50HZ

Stromversorgungsart:
- auf DIN-Hutschiene
- an der Decke
- in die Installationsdose

TRAFO
STROMQUELLE 12V 0,6A MIN.

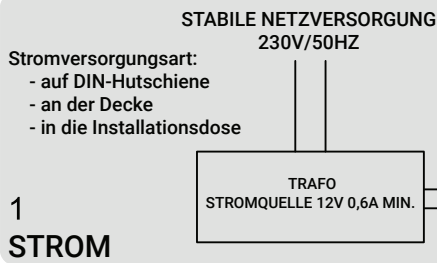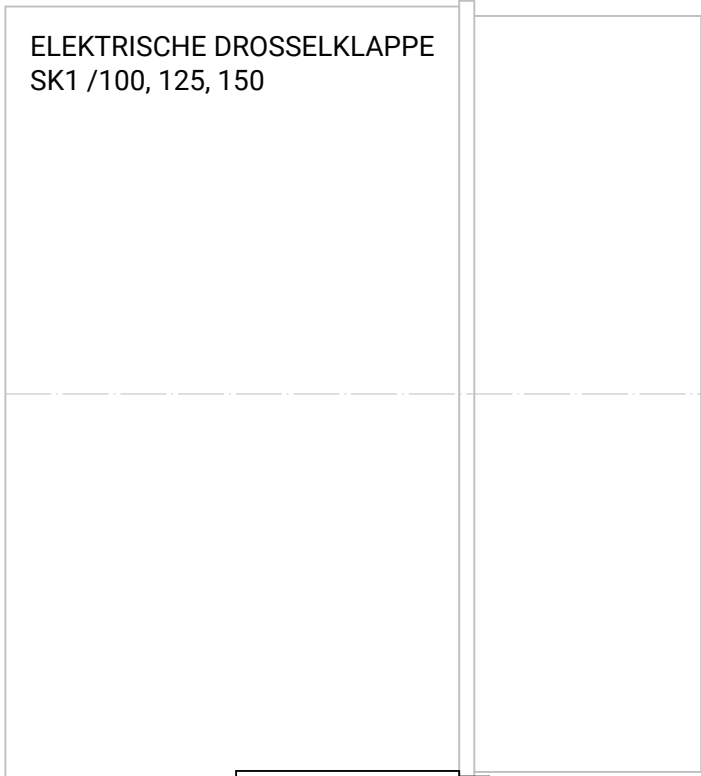2a MANUELLE STEUERUNG

Schaltkontakte




2b AUTOMATISCHE STEUERUNG

automatische Steuerkontakte

Steuergerät mit Ausgang
OUT = TTL, CMOS oder offener Kollektor NPN

CU GND OUT

P STEUERUNGSEINHEIT
 RF FERNBEDIENUNG
 T TEMPERATURSCHALTER
 G GASDETEKTOR
 RAUCHDETEKTOR
 O FEUCHTIGKEITSDETEKTOR

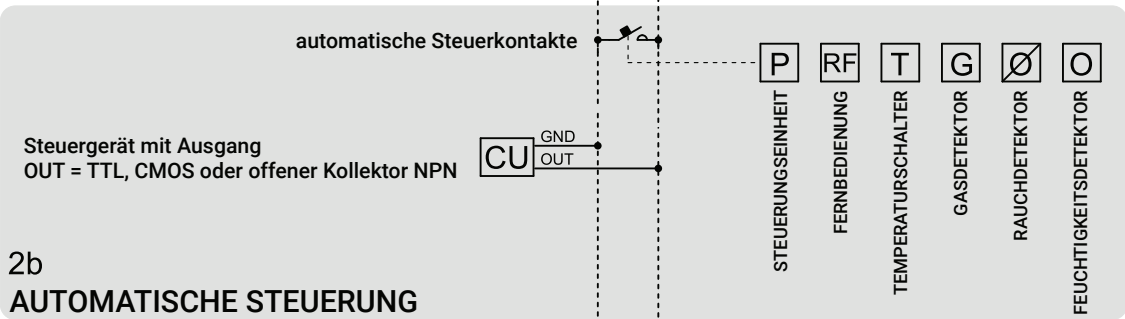


2c GERÄTESTEUERUNG

zum Schalten mit 230V 50Hz Netzspannung
z.B. Anschlussklemmen für Dunstabzugshauben-Lüfter

230V

Installationrelais
mit Spule 230V AC

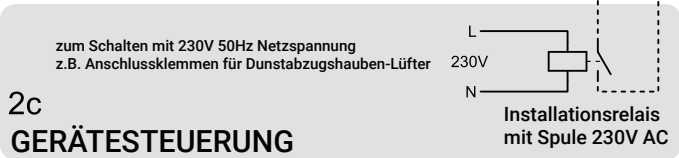

www.dalap.at	SK1x
STROMVERSORGUNGS- UND STEUERUNGSOPTIONEN	
DROSSELKLAPPE SK1 - SCHEMA	